


# PVS-18RM

**SUNGROW**  
Clean power for all

Anti-Combiner Box FV para sistema de 1000 VDC

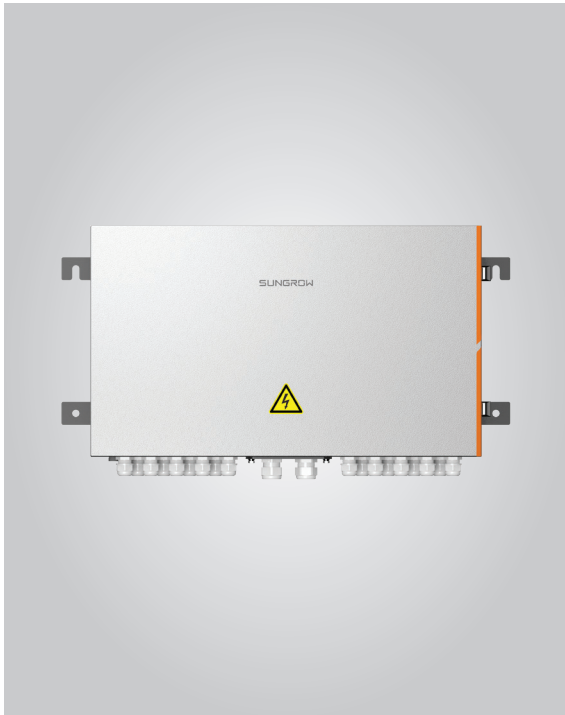

## SEGURA Y ROBUSTA

- Incluye fusible FV específico para una mayor seguridad del sistema
- Grado anticorrosión C4, adecuado para entornos con salinidad y humedad elevadas
- Grado de protección IP65

## FLEXIBLE

- Máx. de 18 salidas, adaptación sin problemas para inversores de la Gama CX
- Entrada Big DC, principalmente para aplicaciones de revamping
- Adecuada para nuevos proyectos con grandes tiradas de cable DC

## INSTALACIÓN SENCILLA

- 20 kg Peso reducido para una instalación sencilla
- Cable DC de hasta 240 mm<sup>2</sup> máx., cobertura completa del mercado del revamping
- Diseño de fusible conectable

Denominación	PVS-18RM
<b>Parámetros</b>	
Tensión máxima or string FV	1000 V
Número máx. de entradas de DC	2
Número máx. de salidas de DC	18
Corriente nominal del fusible en cada string	15 A
Tipo de terminal de entrada	Prensaestopas PG (240 mm <sup>2</sup> máx.)
Tipo de terminal de salida	Prensaestopas PG (4 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup> )
Grado de protección	IP65
Temperatura del entorno	Entre -40 y 60 °C
Humedad del entorno	0-95 % (sin condensación)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	680 x 400 x 190 mm
Peso	20 kg
Material	Metal
Grado anticorrosivo	C4
Altitud máxima de funcionamiento	4000 m (derating a partir de 3000 m)
Certificación	IEC62109, IEC61439, UL1741

